


Artikelomschrijving

De SPBDI Dampdicht geïsoleerde Spiralobuis is een spiraal gewonden buis met rubberprofiel in de felsnaad. Deze buis is twee meter lang en heeft aan de buitenkant isolatie met Armaflex Elastomeerschuim van 13 mm.

Dampdicht en geluidsisolatie in één. Geschikt voor het leidingwerk van ventilatie-unit naar doorvoer, dak of muur. Voorkomt condensvorming. Geeft minder uitstralingsgeluid van de installatie. Dampdichte buizen en hulpstukken zijn geschikt voor WTW systemen.

De diameter van de buis is gelijk aan de hulpstukkenmaat. Alle ronde KEN-LOK dampdicht hulpstukken passen in een Spiralobuis.

KEN-LOK dampdicht hulpstukken hebben aan het einde van elk steekeind de KEN-LOK rubberafdichting met dubbele lip (Soft-Edge) en schuiven hiermee eenvoudig in een Spiralobuis.

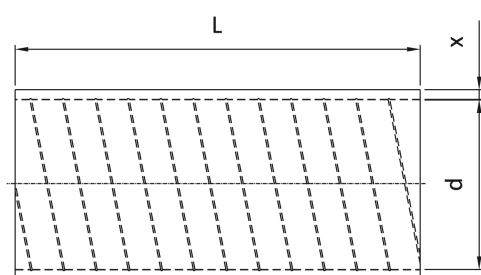

Artikelcode	Voorraad	d	L	x	Doos #	Pallet #	Gewicht (kg)
LSPBDIG04.010.2	-	100	2000	13	1	24	3.05
LSPBDIG04.012.2	-	125	2000	13	1	24	3.80
LSPBDIG04.015.2	-	150	2000	13	1	24	4.55
LSPBDIG05.016.2	-	160	2000	13	1	24	4.85
LSPBDIG05.018.2	-	180	2000	13	1	15	5.50
LSPBDIG05.020.2	-	200	2000	13	1	15	6.10
LSPBDIG05.025.2	-	250	2000	13	1	8	7.60
LSPBDIG06.031.2	-	315	2000	13	1	6	9.60
LSPBDIG06.035.2	-	355	2000	13	1	6	10.80
LSPBDIG06.040.2	-	400	2000	13	1	2	12.20